



# Tube Pixel 280



IP65




App disponible



0.5M & 1M



Accessoires interchangeables

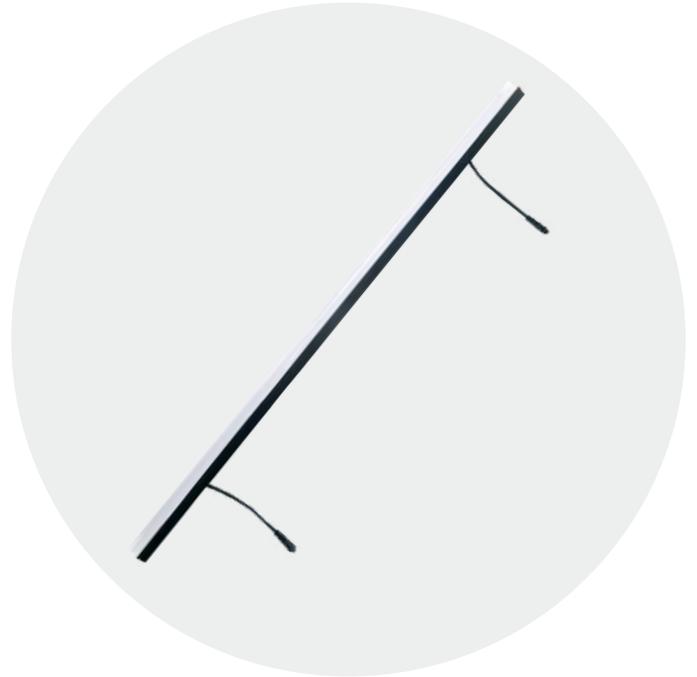

Le tube Pixel 280 est conçu pour offrir une grande polyvalence, adapté aussi bien aux installations extérieures qu'intérieures. Idéal pour des événements ou des installations décoratives, ce produit se distingue par sa conception robuste et sa performance fiable. Grâce à son design fonctionnel, il répond aux exigences des professionnels cherchant une solution d'éclairage durable et efficace pour divers types de projets.

## Tube Pixel 280 1M

Dimensions (mm): 1000 X 18 X 18  
Dimensions (po): 39.39 X 0.71 X 0.71  
Poids (kg/lbs): 0.56/1.23

## Tube Pixel 280 0.5M

Dimensions (mm): 500 X 180 X 180  
Dimensions (po): 19.69 X 0.71 X 0.71  
Poids (kg/lbs): 0.28/0.62

Matériel: Aluminium  
Résistance environnementale: IP65  
Quantité de LED/mètre (IC): 64  
Distance entre les LED (mm): 8.4  
Connecteur: PC4  
Puissance/mètre: 19W  
Voltage: 5 - 24V  
Color type: RGB  
Color order (configuration): GRB  
IC type (configuration): USC1903 - WS2812B

## Solution de contrôle DMX (sACN/Art-Net)

Pix-Control-MK2  
Pixel 1000-24  
Long-Range-MK2  
Long-Range-MK3  
ESP-12 (via wifi)  
ESP-24 (via wifi)

## Application Pixel Creation





ESP-12 (via wifi)  
ESP-24 (via wifi)



# Tube Pixel 280

## Diffuseurs


Le tube Pixel 280 offre quatre options de diffuseurs, permettant de personnaliser à la fois l'apparence du produit et la diffusion lumineuse selon les besoins du projet. Les diffuseurs disponibles incluent les versions rond, carré, transparent et fumée.

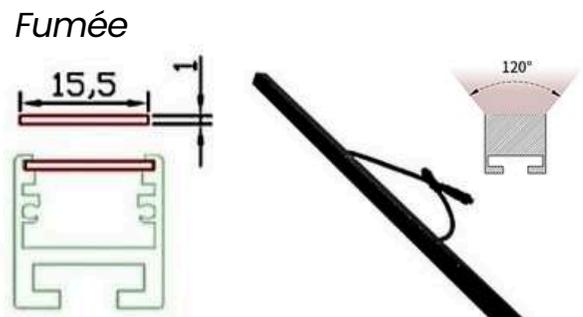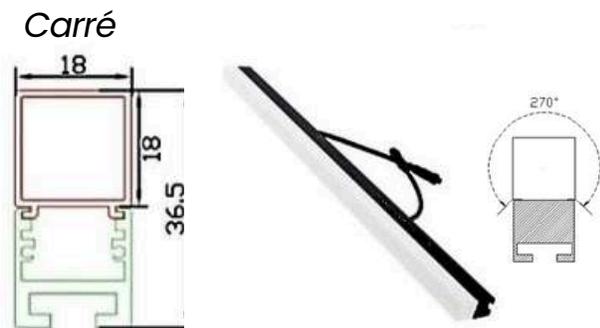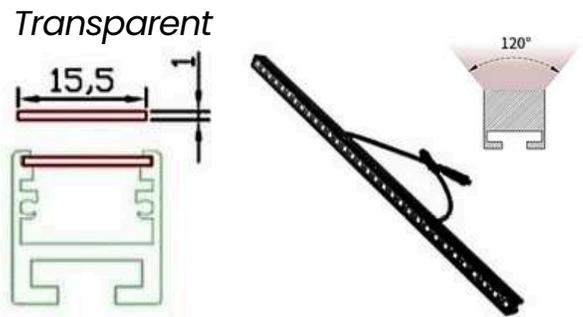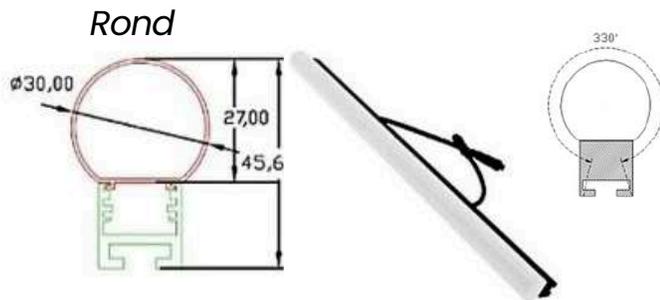




# Tube Pixel 280

Le système de jonction du Pixel 280 utilise un connecteur en aluminium et un bouton poussoir intégré, permettant une fixation rapide des accessoires et une flexibilité pour des configurations 2D ou 3D. Lors d'une jonction bout à bout, aucun espace visible, créant l'illusion d'un tube continu.

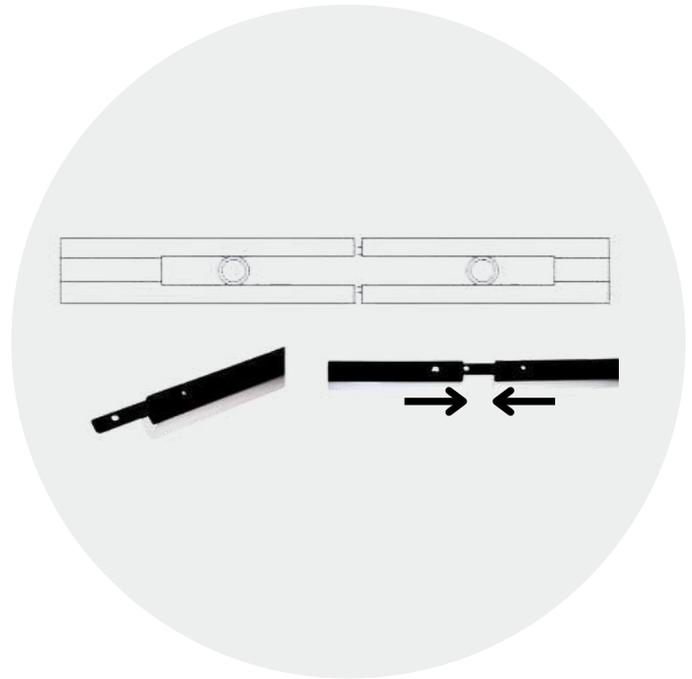

## Accessoires

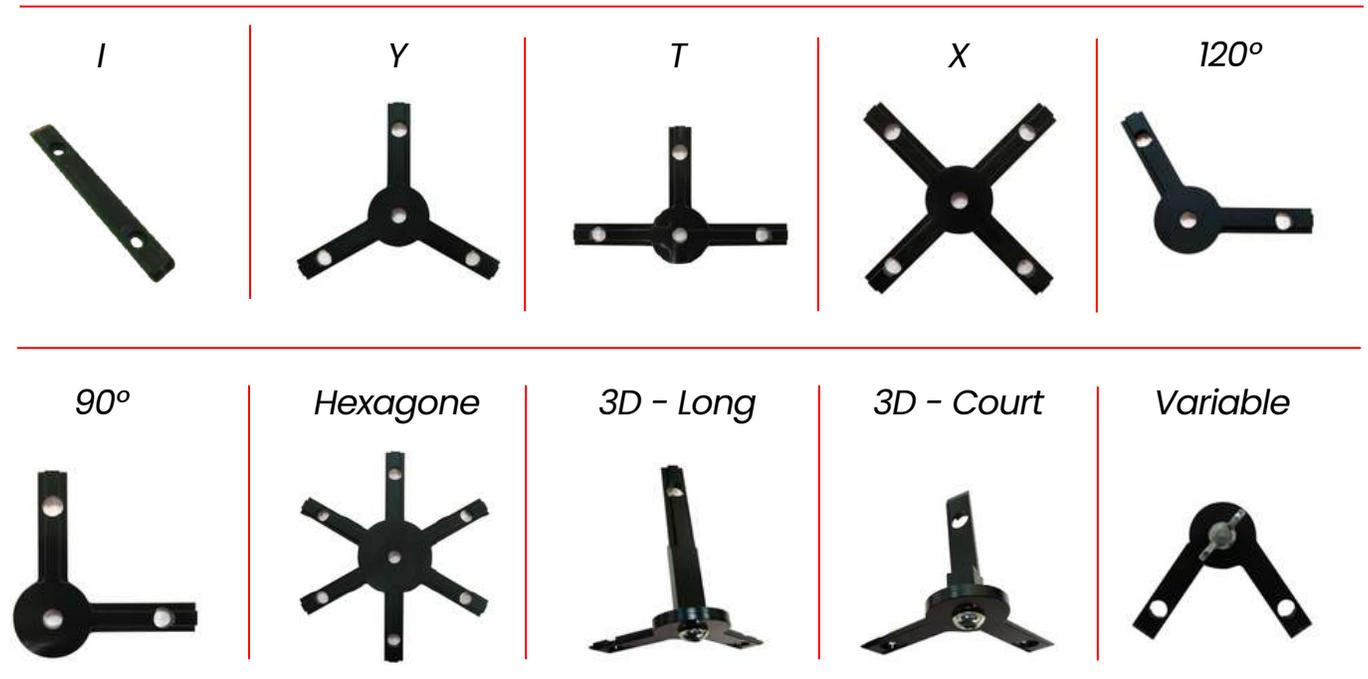

## Accrochage

L'accrochage des tubes Pixel 280 s'effectue au moyen de filetages M6 déplaçables sur un rail coulissant situé à l'arrière du tube. Chaque section de 1 mètre dispose de deux points d'ancrage, tandis que les sections de 0,5 mètre sont équipées d'un seul point d'ancrage. Il est également possible d'utiliser l'accessoire de jonction en "I" pour un accrochage à l'extrémité des tubes.

# Tube Pixel 280 – Modes DMX

1XRGB #CH	4XRGB #CH	8XRGB #CH	16XRGB #CH	32XRGB #CH	64XRGB (1M) #CH	DMX VALUE	FUNCTION
1	1	1	1	1	1	0 - 255	RED - 0@100
2	2	2	2	2	2	0 - 255	GREEN - 0@100
3	3	3	3	3	3	0 - 255	BLUE - 0@100
-	4	4	4	4	4	0 - 255	RED - 0@100
-	5	5	5	5	5	0 - 255	GREEN - 0@100
-	6	6	6	6	6	0 - 255	BLUE - 0@100
-	7	7	7	7	7	0 - 255	RED - 0@100
-	8	8	8	8	8	0 - 255	GREEN - 0@100
-	9	9	9	9	9	0 - 255	BLUE - 0@100
-	10	10	10	10	10	0 - 255	RED - 0@100
-	11	11	11	11	11	0 - 255	GREEN - 0@100
-	12	12	12	12	12	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	13	13	13	13	0 - 255	RED - 0@100
-	-	14	14	14	14	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	15	15	15	15	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	16	16	16	16	0 - 255	RED - 0@100
-	-	17	17	17	17	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	18	18	18	18	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	19	19	19	19	0 - 255	RED - 0@100
-	-	20	20	20	20	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	21	21	21	21	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	22	22	22	22	0 - 255	RED - 0@100
-	-	23	23	23	23	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	24	24	24	24	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	25	25	25	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	26	26	26	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	27	27	27	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	28	28	28	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	29	29	29	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	30	30	30	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	31	31	31	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	32	32	32	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	33	33	33	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	34	34	34	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	35	35	35	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	36	36	36	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	37	37	37	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	38	38	38	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	39	39	39	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	40	40	40	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	41	41	41	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	42	42	42	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	43	43	43	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	44	44	44	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	45	45	45	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	46	46	46	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	47	47	47	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	48	48	48	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	-	49	49	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	-	50	50	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	-	51	51	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	-	...	...	...	...
-	-	-	-	...	...	...	...
-	-	-	-	94	190	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	-	95	191	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	-	96	192	0 - 255	BLUE - 0@100